PROCEDURE OPERATIVE

PROCEDURA OPERATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUGLI IMPIANTI GESTITI DA UNISERVIZI S.P.A. – CIG BCA5392031

Le procedure di seguito riportate hanno l'obbiettivo di aiutare gli addetti ad espletare le proprie attività nel rispetto della legislazione, normativa e regolazione vigenti, nonché nel rispetto delle esigenze di UNISERVIZI; sono da rispettare da parte di tutti gli addetti ognuno per le proprie competenze.

Il servizio consiste nella predisposizione, organizzazione ed esecuzione, con l'ausilio di specifiche squadre operative, delle opere e dei lavori di manutenzione straordinaria sulle reti gestite da Uniservizi Spa, nell'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi secondo quanto previsto dai vari enti preposti, compreso tutte le attività gestionali necessarie per permettere ad Uniservizi S.p.a. di svolgere le proprie attività, nell'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, conformemente e costantemente nel rispetto della legislazione/normativa e regolazione vigenti.

Uniservizi settimanalmente, tramite e-mail, invia all'Impresa il programma dei lavori, *"allegato 1"* con allegato gli ordini di lavoro "*allegato 2"* nel quale viene specificata la descrizione in dettaglio dell'intervento, lo schema di massima, la data di esecuzione e la fascia oraria di appuntamento preso con il cliente finale.
In caso di necessità il programma potrà subire delle variazioni che verranno comunicate.

La fascia di puntualità indica la fascia oraria entro la quale il tecnico deve arrivare all'appuntamento con il cliente finale richiedente.
Ad attività eseguita, il tecnico deve compilare il rapportino *"allegato 3"* che dovrà essere controfirmato dal tecnico di Uniservizi Spa, nel quale saranno indicate la data e l'ora di inizio e di fine cantiere, inserite le informazioni richieste riporterà uno schema con tutti i rilievi, tracciamenti, capisaldi che individuino inequivocabilmente la posizione spaziale delle infrastrutture interrate (condotte, allacci, dispersori, valvole, giunti, guaine, ecc.), indicando anche la profondità di posa nei vari tratti, nonché le sezioni di scavo.
Tale allegato sarà utilizzato per le verifiche e contabilità dei lavori.

Per gli interventi di posa rete o realizzazione di allacciamenti interrati e aerei, l'impresa dovrà compilare l'"*allegato 4*", *"verifica di collaudo derivazione d'utenza*" e trasmetterlo ad Uniservizi nelle modalità di seguito indicate.

UNISERVIZI S.p.A. Via L. Pirandello n. 3/n 37047 San Bonifacio (VR) Capitale Sociale di € 1.718.860,00 i.v.
C. F. – P. IVA e n. iscr. R.I. di Verona 03360110237 R.E.A. 330118
info@uniservizispa.it uniservizi@legalmail.it www.uniservizispa.it - Tel. 045 6101070 Fax 045 6100466

La verifica della effettiva disponibilità del cantiere per l'esecuzione dell'intervento (nicchie, opere di protezione, posizionamento dei sottoservizi, etc.) rimane a carico dell'Impresa.

L'Impresa entro il giorno lavorativo successivo all'esecuzione del lavoro comunicherà via e-mail l'avvenuta corretta e completa esecuzione dell'intervento, la scansione dell'"*allegato 2*", "*allegato 3*" e se necessario "*allegato 4*"; nel caso un intervento non venga effettuato deve essere inviata immediata comunicazione indicandone la causa.

È dovere del responsabile del cantiere segnalare immediatamente al tecnico di Uniservizi Spa ogni eventuale situazione non conforme o variazioni che si rendano necessarie in corso d'opera.

Il mancato rispetto dell'appuntamento, la mancata esecuzione del lavoro e i ritardi di consegna dell'ordine di lavoro eseguito, come sopra descritto, potrebbe generare penalità a carico di Uniservizi che, nei casi specifici, saranno addebitati all' impresa esecutrice.

L'Impresa presenterà ad Uniservizi S.p.a con cadenza mensile, entro la prima settimana successiva la fine del trimestre, la contabilità calcolata per ogni singola attività completata definitivamente a regola d'arte, con positivo collaudo e nel rispetto della legislazione e normativa vigenti, utilizzando il file messo a disposizione da Uniservizi "*allegato 5*".

Uniservizi S.p.a. verificherà la regolarità della documentazione, la congruità e la conformità della contabilità presentata dall'Impresa con le condizioni contrattuali entro i 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della stessa.
Nel caso di Incongruità Uniservizi rinvierà all'Impresa la contabilità con le indicazioni riscontrate, che procederà alle correzioni entro i successivi due giorni.

Al termine delle verifiche, eseguite anche in contradditorio fra le parti, Uniservizi S.p.a. invierà all'Impresa apposita autorizzazione all'emissione di fattura; conseguentemente, l'Impresa emetterà la relativa fattura allegando obbligatoriamente la specifica autorizzazione rilasciata da Uniservizi S.p.a..

Via L. Pirandello n. 3/n 37047 San Bonifacio (VR)
Tel. 045 6101070 Fax 045 6100466
info@uniservizispa.it

ALLEGATO 1

programma lavori

DATA	APUNTAMENTO	N. RICHIESTA	RICHIEDENTE	COMUNE	INDIRIZZO	TIPO INTERVENTO	SCAVO	NOTE

ALLEGATO 2 _____ RAPPORTO DI SOPRALLUOGO Data _____ Richiesta n° _____

Società UNISERVIZI Comune _____

Indirizzo (Via, Piazza...) _____ civ _____

Nominativo _____ tel _____

N° contatori richiesti ___ di cui ___ G4 ___ G6 ___ G

NUOVO ALLACCIAMENTO ☐

MODIFICHE ALLACCIO ESISTENTE ☐

PARTE AEREA ☐ no ☐

PRESSIONE DI ESERCIZIO

B.P. (max 25mbar) _____ B.P.M. (max 40mbar) _____ M.P. ☐

TIPOLOGIA E MATERIALE

acciaio ☐ polietilene ☐ lunghezza ☐ diametro____

diametro____

COLONNA MONTANTE ALLACCIO ESISTENTE

SEDE STRADALE INTERESSATA ☐

Privata	☐ asfalto	☐ bianca	stipulare servitù di passaggio	☐ si	☐ no
Comunale	☐ asfalto	☐ bianca-banchina	richiedere autorizzazione Ente	☐ si	☐ no
Provinciale	☐ asfalto		richiedere autorizzazione Ente	☐ si	☐ no
Statale	☐ asfalto		richiedere autorizzazione Ente	☐ si	☐ no

PARTE AEREA si ☐ no ☐

TIPOLOGIA ☐ n° VALVOLE POST CONT

zincato ☐ ☐ riduttore ☐ n° mensole ☐ Stabilizz

NOTE

_____

_____

_____

_____

_____

SCHEMA DI LAVORO

Rappresentazione planimetrica e/o assonometrica

IL TECNICO.....

Dati esecuzione

Appuntamento n° 1:
proposto data _____ dalle ore _____ alle ore _____ eseguito alle _____ firma utente _____ mancata esecuzione causa ☐ esercente ☐ forza maggiore ☐ utente

Appuntamento n°2:
personalizzato data _____ dalle ore _____ alle ore _____ eseguito alle _____ firma utente _____ mancata esecuzione causa ☐ esercente ☐ forza maggiore ☐ utente

UNISERVIZI Rapporto manutenzione allegato 3

Data	ora inizio	Ora fine	Richiesta E01 n°

autorizzazione anticipo prestazioni | data | ora

Comune

Indirizzo (Via, Piazza...) civ

Nominativo utente


TIPO INTERVENTO ☐ INTERVENTO RETE ☐ INTERVENTO ALLACCIAMENTO

Materiale	Acciaio	☐	Prof. posa		
	PeS5	☐	Pavim.	Bitume	☐
	Altri	☐		Altro	☐
Pressione	MP	☐	Tipo strada	Comunale	☐
	BP	☐		Provinciale	☐
	40 mbar	☐		Altro	☐
Diametro	DN				
Lunghezza					

Rete esistente	diametro esterno		profondita'		materiale	

Note

schema

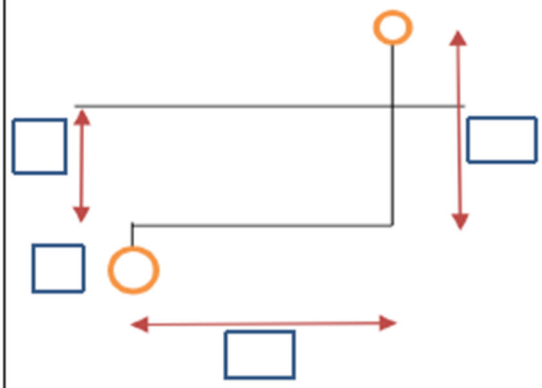

firma tecnico UNISERVIZI

Nome e firma tecnico cantiere

UNISERVIZI	**Verbale di collaudo derivazione d'utenza** (Norma UNI 9860:2020 Impianti di derivazione di utenza del gas. Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento)	Allegato 4 Pagina 1 di 1

UNISERVIZI S.P.A.– Via Luigi Pirandello, 3/N 37047 San Bonifacio (VR)

Comune, via e civico	
Richiesta E01 n°.	
Impresa Esecutrice	(timbro e firma leggibile)

Procedura per allacciamento interrato e aereo in BP 7° specie (>40 mbar):	**Eventuali note**
☐ Pressione minima di prova 0.1 bar, con strumentazione tarata e verificata periodicamente secondo la normativa vigente;	Fascicolo Tecnico "Progettazione e realizzazione degli allacciamenti gas"
☐ Lettura pressione finale con tempo di attesa di almeno 30 minuti;	
☐ Durante la prova non si sono verificate cadute di pressione, pertanto la prova è da ritenersi valida.	
Strumento di misura utilizzato:	

Procedura per allacciamento interrato e aereo in MP 4° specie (P>0,5 bar< 5 bar):	**Eventuali note**
☐ Pressione minima di precarica dell'impianto gas per eseguire la prova di tenuta = 1,5 volte la pressione max di 5 bar, con strumentazione tarata e verificata periodicamente secondo la normativa vigente;	Fascicolo Tecnico "Progettazione e realizzazione degli allacciamenti gas"
☐ Lettura pressione finale con tempo di attesa di almeno 4 ore per volumi inferiori a 4 mc;	
☐ Lettura pressione finale con tempo di attesa di almeno 24 ore per volumi superiori a 4 mc;	
☐ Durante la prova non si sono verificate cadute di pressione pertanto la prova è da ritenersi valida.	
Strumento di misura utilizzato:	

Data verbale	Firma per accettazione Assistente/Tecnico UNISERVIZI SPA (firma leggibile)	Firma dichiarante caposquadra/tecnico impresa esecutrice (timbro e firma leggibile)